



# Misuratori di emissioni nell'industria della farina

Dai un'occhiata alle applicazioni di controllo delle emissioni di farina nell'industria alimentare con le nostre sonde triboelettriche.

Filtri a maniche, sensori di depolverazione, analisi di processo: abbiamo anche misuratori di portata in continuo per farina anche per zona ATEX 0.

Contattaci e sapremo trovare una soluzione per te!

M.C.A. sas Via Madonna 57, 20021 Bollate (MI)

Tel: 02-3512774 Mail: [mca@mcastrumenti.it](mailto:mca@mcastrumenti.it)

# Industria alimentare


## Monitoraggio impianti depolverazione



Cliente	<ul style="list-style-type: none"><li>• Flour Millers IREKS (Kulmbach, Germany)</li></ul>
Materiale	<ul style="list-style-type: none"><li>• Polvere di farina</li></ul>
Task	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nuovo stabilimento a Vienna in Austria</li><li>• Monitoraggio impianti di depolverazione, rilevamento scoppio sacchi</li></ul>
Luogo di installazione	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gasdotto pulito dietro gli impianti di depolverazione</li></ul>
Soluzione	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>37x Sensori per polvere DYNAguard GM</b></li><li>• <b>con uscita a relè</b></li></ul>
Benefici cliente	<ul style="list-style-type: none"><li>• Evitare danni successivi in caso di scoppio del filtro a maniche</li><li>• Monitoraggio automatico, elevata sicurezza di processo</li><li>• Rilevamento immediato di crepe, anche di piccole dimensioni</li><li>• Facile regolazione: display LED a 10 cifre</li></ul>



IREKS plant in Kulmbach Germany

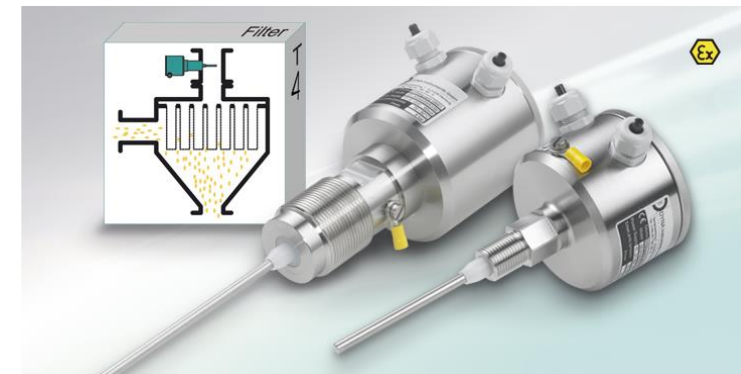

DYNAguard GM con filetto da 0,5" e 1,5"

# Industria alimentare

## Monitoraggio impianti depolverazione

**Whitworth Bros. Ltd.**

FLOUR MILLERS

Cliente

- Flour Millers Whitworth Bros. (United Kingdom)

Materiale

- Polvere di farina

Obiettivo

- Monitoraggio impianti di depolverazione, rilevamento scoppio maniche del filtro

Luogo di installazione


- Gasdotto pulito dietro gli impianti di depolverazione

Soluzione

- **53x Sensori per polvere DYNAguard GM**
- **con uscita a relè**

Benefici cliente

- Evitare danni successivi in caso di scoppio del filtro a maniche
- Monitoraggio automatico, elevata sicurezza di processo
- Rilevamento immediato di crepe, anche di piccole dimensioni
- Facile regolazione: display LED a 10 cifre

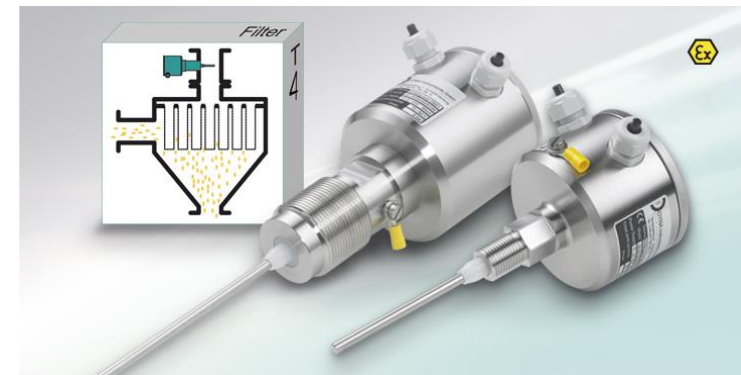

DYNAguard GM con connessioni filettate da 0,5" e 1,5"