

## AccuLux HL 10 EX | HL 11 EX



Torcia HIGH-POWER-LED a prova di esplosione. Ideale per l'applicazione professionale come luce a mano o casco per esempio. per i vigili del fuoco..

- Torcia LED: a prova di esplosione
- Illuminante: LED di alimentazione
- HL 10 EX: EX zone 1,2, 21, 22 | IP68
- HL 11 EX: zona EX 0, 1, 2, 20, 21, 22 | IP67
- Durata illuminante: ca. 11 h
- Gamma faro: ca. 150 m
- Montabile sul casco protettivo

(Chiusura a velcro per casco come accessori disponibili)

### Dettagli tecnici

Descrizione	HL 10 EX	HL 11 EX
Art.-No.	290771	290772
Lampada principale	POWER LED	POWER LED
Categoria protezione	IP68	IP67
Peso	167g	195g
Dimensioni	172x41mm	175x47mm
Range illuminazione	ca. 150m	
Durata	ca. 11h	
Lumen	110 Lumen	
Batteria	4x AA Mignon	
Alloggiamento	Plastica	



#### AccuLux HL 10 EX

**Ex** ATEX-Number TÜV-A 10ATEX0003  
II 2 G Ex ib IIC T4 / II 2 D Ex ibD 21 T 135°C  
EX-zone: 1, 2 / 21, 22

#### AccuLux HL 11 EX



**Ex** ATEX-Number TÜV-A 10ATEX0003  
II 1 G Ex ia IIC T4 GA / II 1 D Ex ia IIIC T 135°C Da  
EX-zone: 0, 1, 2 / 20, 21, 22

**M.C.A. Strumentazione Industriale** Via Madonna 57, 20021 Bollate (MI)

Tel: 02-3512774 Mail: [mca@mcastrumenti.it](mailto:mca@mcastrumenti.it)



# AccuLux MHL 5 EX

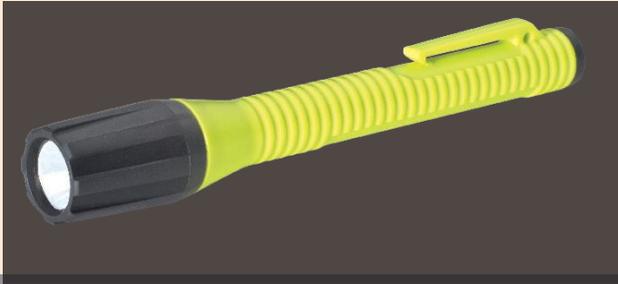

Klein, kompakt und handlich  
*Small, compact and handy*

**Mini torcia LED antideflagrante. Con solo 14,5 cm di lunghezza e un peso di soli 45 g è il leader tra torcia comparabile.**

- Mini torcia antideflagrante (funzionamento a batteria)
- Illuminante: LED POWER
- Custodia in plastica, resistente agli urti e impermeabile
- Sommergibile: fino a 3m
- Categoria di protezione IP68
- Gamma faro ca. 30m


## Dettagli tecnici

<b>Descrizione</b>	AccuLux MHL 5 EX
<b>Art.-No.</b>	290649
<b>Alloggiamento</b>	plastica a prova di urti
<b>Illuminazione</b>	POWER LED
<b>Durata batteria</b>	ca. 4h
<b>Flusso luminoso</b>	ca. 42 Lumen*
<b>Raggio luminoso</b>	ca. 30m
<b>Batteria</b>	2 x AAA Micro
<b>Categoria protezione</b>	IP65
<b>Peso</b>	45 g
<b>Dimensioni</b>	145mm x 20mm



### ATEX-Number TÜV-A 13ATEX0004X

II 2 G Ex ib IIC T4 Gb / II 2 D Ex ib IIIC T 135°C Db  
 EX-zone: 1, 2 / 21, 22

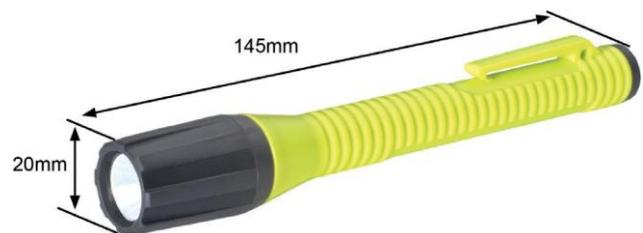

\* Flusso luminoso (lumen) o raggio massimo (metri) misurato all'accensione con un set di batterie nuove. Questi sono valori medi, che possono differire di +/- 10% a causa delle tolleranze dei componenti.

\* Flusso luminoso (lumen), rispettivamente, gamma massima dei fari (metri) misurata all'accensione con un set di batteria nuova. Si tratta di valori medi, che possono variare in base alla tolleranza dei componenti di +/- 10%.

**M.C.A. Strumentazione Industriale** Via Madonna 57, 20021 Bollate (MI)

Tel: 02-3512774 Mail: [mca@mcastrumenti.it](mailto:mca@mcastrumenti.it)

## AccuLux STL 1 EX



STL 1 EX è un proiettore LED ad alte prestazioni per l'utilizzo in aree pericolose (Zona 0) ed è dotato di tre batterie alcaline AAA LED

- Lampada frontale a LED, antideflagrante
- Illuminante: LED CREE
- Custodia resistente, inclinabile
- Sfiato di rilascio gas incorporato
- Categoria di protezione: IP67
- Sicuro per l'uso in aree pericolose (zona 0, tutti i gas)
- Peso leggero: solo 164 grammi
- Fornitura: lampada con banda, 3 batterie alcaline AAA, chiave a brugola

### Dettagli tecnici

Descrizione	AccuLux STL 1 EX
Art.-No.	290655
Alloggiamento	Plastica
Distanza lampada	CREE LED
Durata	ca. 13h (high) / 6,5h (low)
Flusso luminoso	174 Lumen / 90 Lumen
Range luminoso	ca. 100m
Batterie	3x AAA Alkali
Categoria protezione	IP67
Peso	0,164 kg

#### La fornitura comprende:

Apparecchio con nastro, 3 batterie alcaline AAA, chiave a brugola



**ATEX-Nummer DEMKO 14 ATEX 1354X**  
II I G Ex ia IIC T4 Ga IP 67

**M.C.A. Strumentazione Industriale** Via Madonna 57, 20021 Bollate (MI)

Tel: 02-3512774 Mail: [mca@mcastrumenti.it](mailto:mca@mcastrumenti.it)